LEIBUNGSSCHALUNGSECKEN

- ✓ Einfache und schnelle Montage.
- ✓ Einfachstes Ausschalen nach dem Betoniervorgang.
- ✓ Robuste Ausführung.
- ✓ Schont die Schuber für oftmalige Wiederverwendung.
- ✓ Für Brettstärken von 27 mm bis 60 mm.

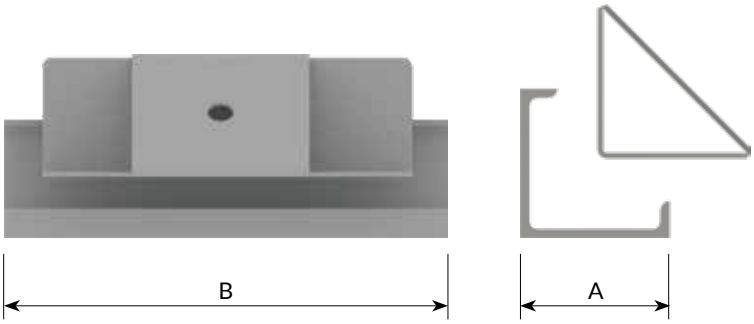

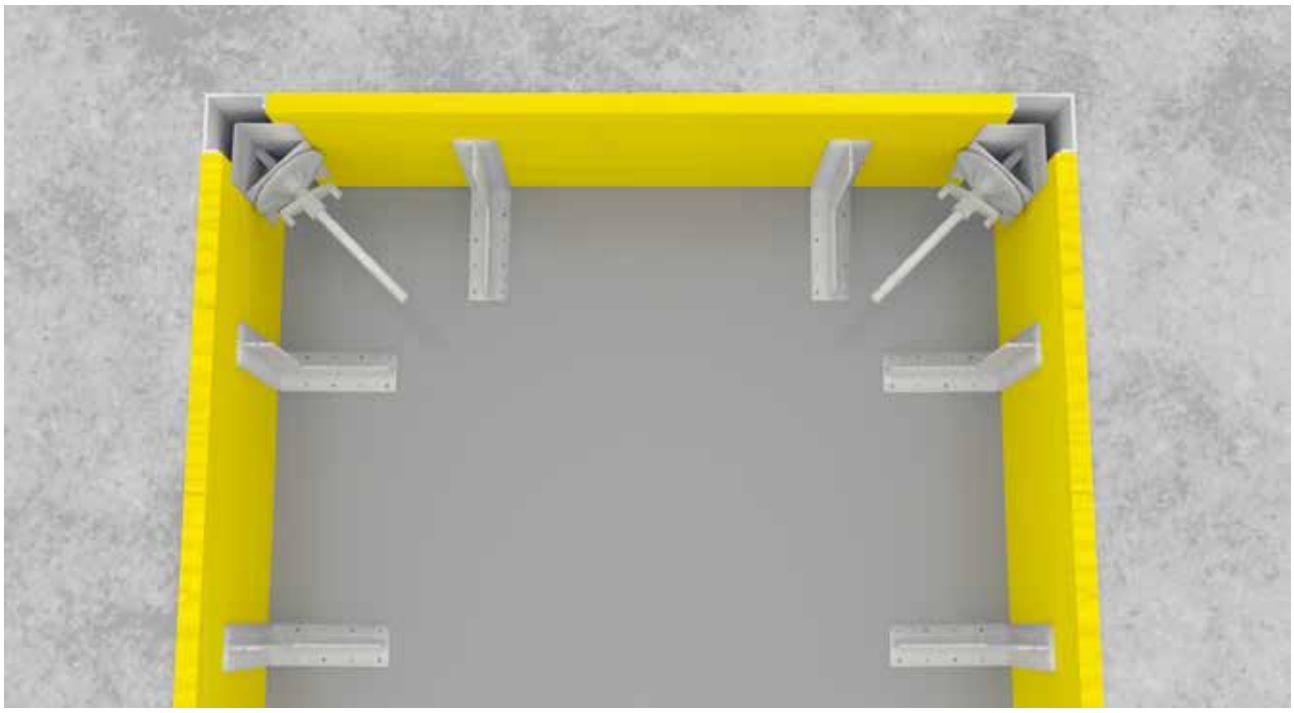

Art. Nr.	Typ	A	B	LIEFERUMFANG
15205	LSE 18	8 cm	18 cm	3-teilig
15210	LSE 20	8 cm	20 cm	3-teilig
15215	LSE 25	8 cm	25 cm	3-teilig
15220	LSE 30	8 cm	30 cm	3-teilig

BESTANDTEILE

Art. Nr. 15205
elea Flanschmutter DW15-70



Art. Nr. 15205
elea Leibungsecke

Art. Nr. 15205
elea Spannwinkel

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- ✓ Lichte Breite und Höhe der Aussparung messen.
- ✓ Schuber mit elea Leibungsschalungswinkel herstellen: Lichte Breite abzüglich 2x A (2x8 cm = 16 cm).
- ✓ Schuber mit elea Leibungsschalungswinkel in der Schalung befestigen (mit Doppelkopfnägel oder Torx 4x30 Schrauben von elea).
- ✓ Spannwinkel auf DW15 Ankerstab schieben.
- ✓ Flanschmutter DW15-70 aufschrauben und festziehen.
- ✓ Betonieren.
- ✓ Ausschalen: Flanschmutter lösen und Schuber entfernen.
- ✓ Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen.