

elea[®] gmbh - MEHRZWECKHÜLSE





- ✓ Vielseitig einsetzbare Hülse.
- ✓ Technisch hochwertiges Glasfasermaterial / PP.
- ✓ Korrosionsbeständig.



ANWENDUNGEN

1. Zum Aufnageln mit Montageeisen.

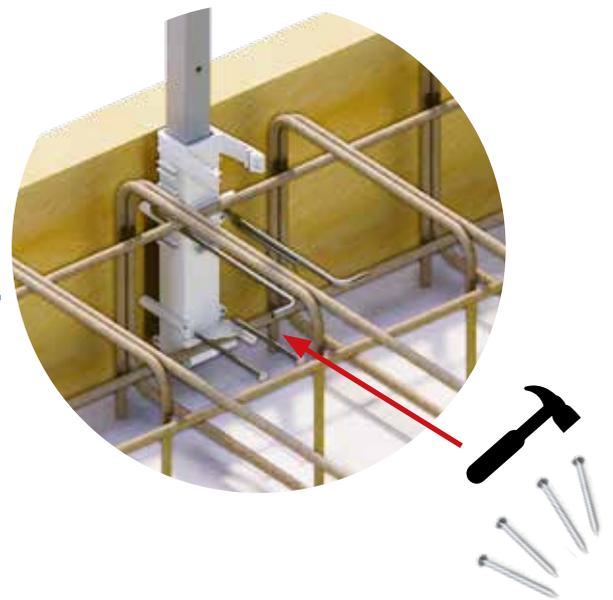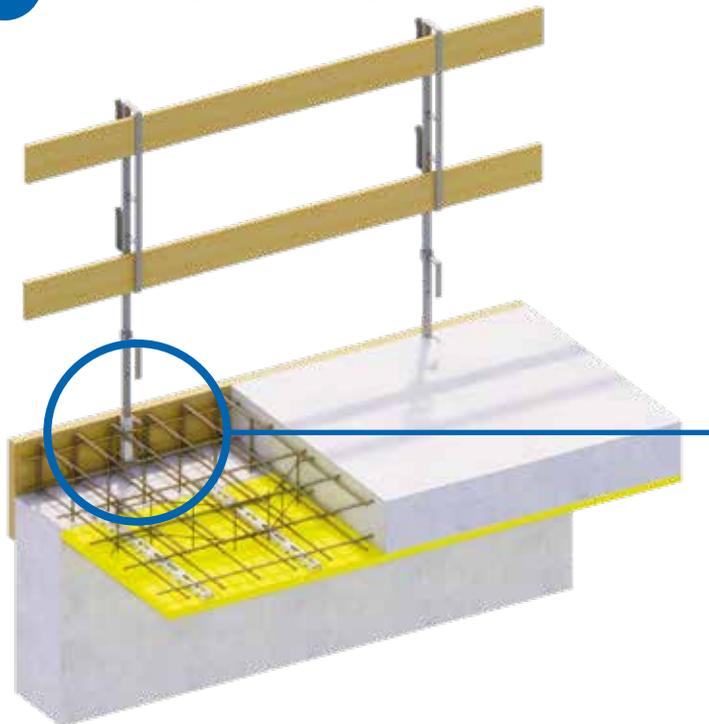

BESTANDTEILE

WICHTIGE INFORMATIONEN



Art.Nr. 14680
elea Mehrzweckhülse
(VPE 40)



Art.Nr. 14695
elea Verschlusskappe
für Mehrzweckhülse




Art.Nr. 14700
elea Montageeisen für
Mehrzweckhülse

- ✓ Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit zu prüfen.
- ✓ Mindestbetonqualität C 25/30.
- ✓ Für Anwendung 1. und 3. ist unbedingt darauf zu achten, dass die Mehrzweckhülse an allen 4 Punkten in die Schalung genagelt wird (mind. 3,1 x 80mm)
- ✓ Es sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils gültigen Fassung der BauV einzuhalten.


2.

Mit Montageeisen und Verschlusskappe als Aufnahme für Seitenschutzgeländer für Zonenabschränkungen.

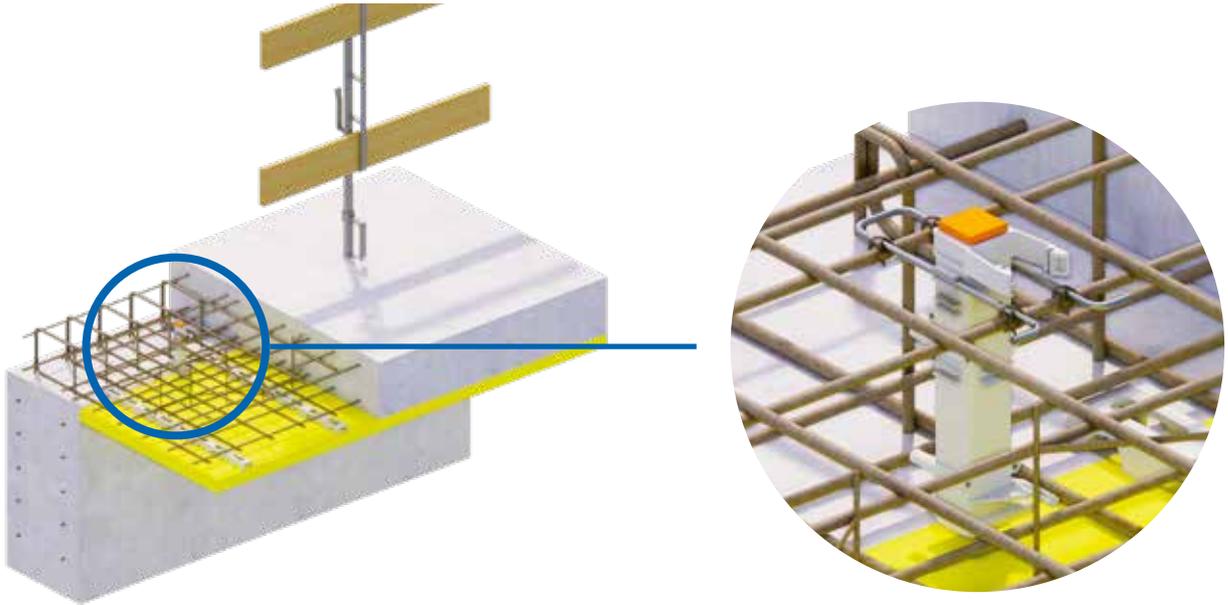


3.

Zum seitlichen Aufclipsen an den Mutlifixwinkel für getrennte Rostschalung und Seitenschutzgeländer.

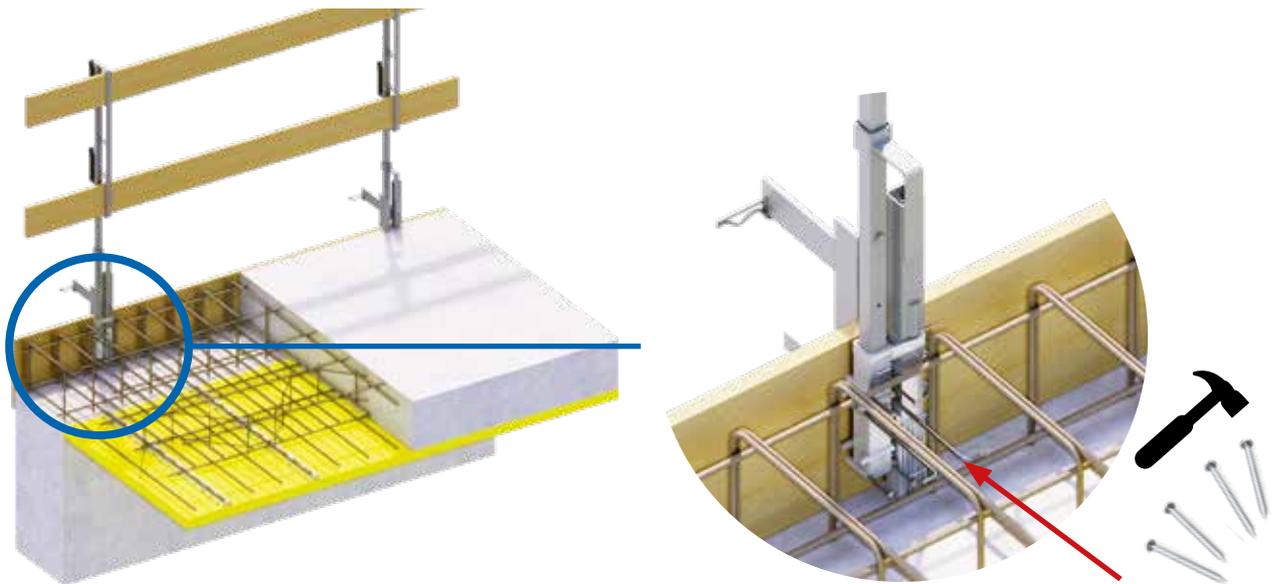

4.

Zum einfachen Mitklemmen mit der elea Multifixklemme ED (mit Brustwehr oder Geländersteher 130-2G) für Seitenschutzgeländer an Hohlwänden.

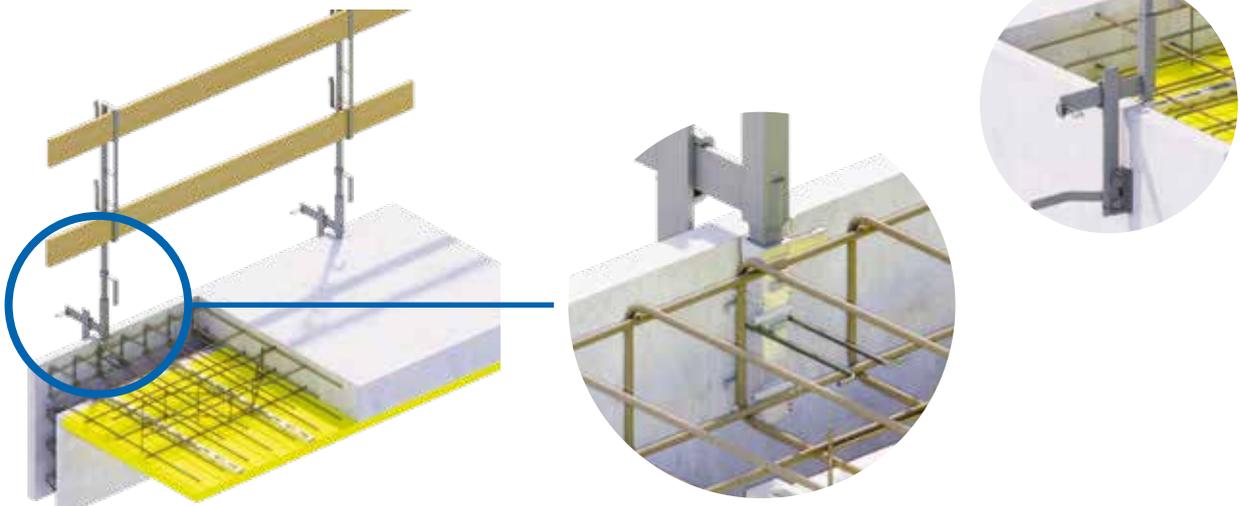







elea Fundamentplattenabschalung

- Aufnageln
- Bewehren
- Betonieren
- Fertig.

Für weitere Details siehe Katalog

„elea Verlorene Abschalelemente“ Seite 14