SYSTEMBRÜSTUNG SV3

FÜR NACHTRÄGLICHE, STIRNSEITIGE VERANKERUNG IM DECKENBETON

- ✓ Brüstungskonsole X-D-SV3.
- ✓ Standard bis zu 15cm Distanz (weitere auf Anfrage).
- ✓ Für nachträgliche, stirnseitige Verankerung im fertigen Deckenbeton.
- ✓ Sehr schlanke Lösung = hoher Nutzflächengewinn auf Balkone und Terrassen.
- ✓ Erhebliche Gewichtsreduktion auf Balkonplatten (ISO-Korb!).
- ✓ Auf Wunsch maßgefertigt, genau auf Ihren Grundriss abgestimmt.
- ✓ KEINE mechanische Befestigung des WDVS auf der elea Systemplatte erforderlich!

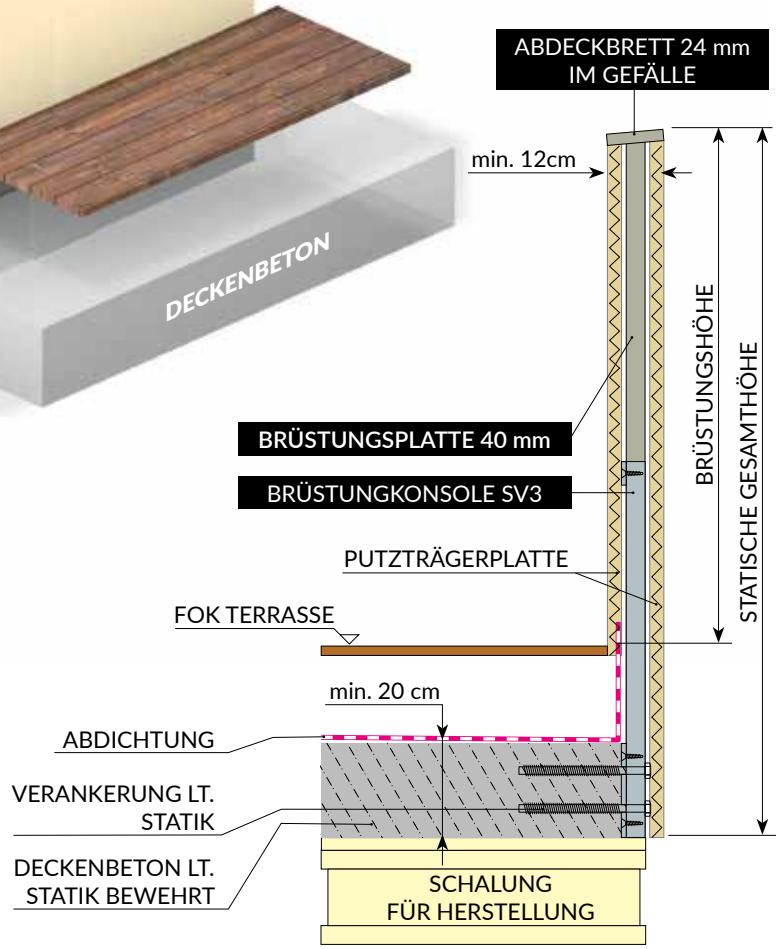

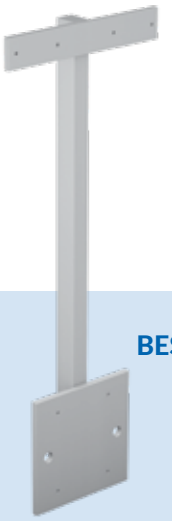

BESTANDTEILE

elea Brüstungskonsole X-SV3
Schrauben im Lieferumfang.



Brüstungsplatte und Abdeckbrett auf Wunsch in Neigung ausgeführt.

Eingefräste Kunststoff T-Profile zur Verbindung der Holzzementplatten. Eine Seite werkseitig vormontiert. Erzeugt eine 2 mm Dehnfuge zwischen den Platten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- ✓ Brüstung als 0,5 kN und 1,0 kN Variante lieferbar.
- ✓ Statisch geprüft und konstruiert für geringste Verformungen bei höchsten Windlasten und Gebäudehöhen bis 25 m (darüber hinaus gesonderte statische Beurteilung).