



elea[®] SYSTEMBRÜSTUNG X-250

FÜR KOMPLEXE ANFORDERUNGEN

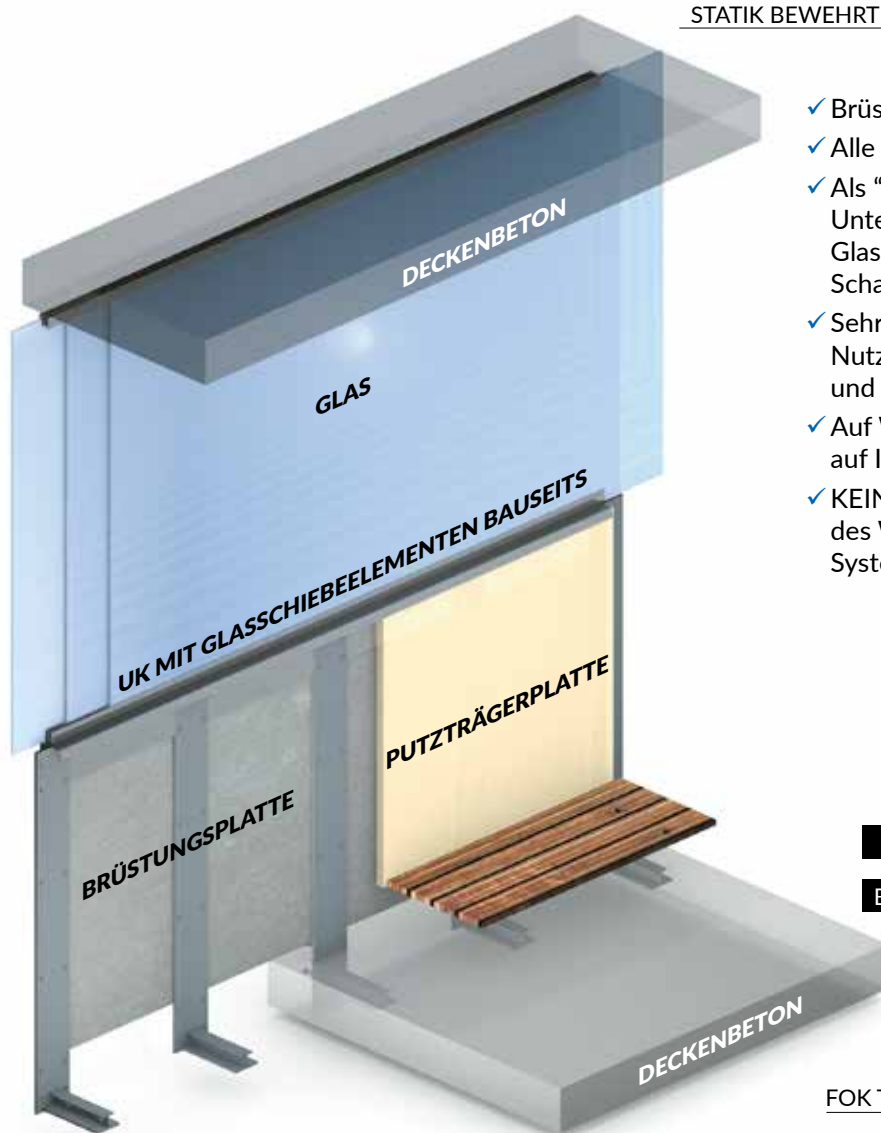

DECKENBETON LT.
STATIK BEWEHRT

- ✓ Brüstungskonsole X-250.
- ✓ Alle weitere Varianten möglich.
- ✓ Als "massive" Brüstung und Unterkonstruktion für z.B. Glasschiebeelemente für Schallschutzlösungen.
- ✓ Sehr schlanke Lösung = hoher Nutzflächengewinn auf Balkone und Terrassen.
- ✓ Auf Wunsch maßgefertigt, genau auf Ihren Grundriss abgestimmt.
- ✓ KEINE mechanische Befestigung des WDVS auf der elea Systemplatte erforderlich!

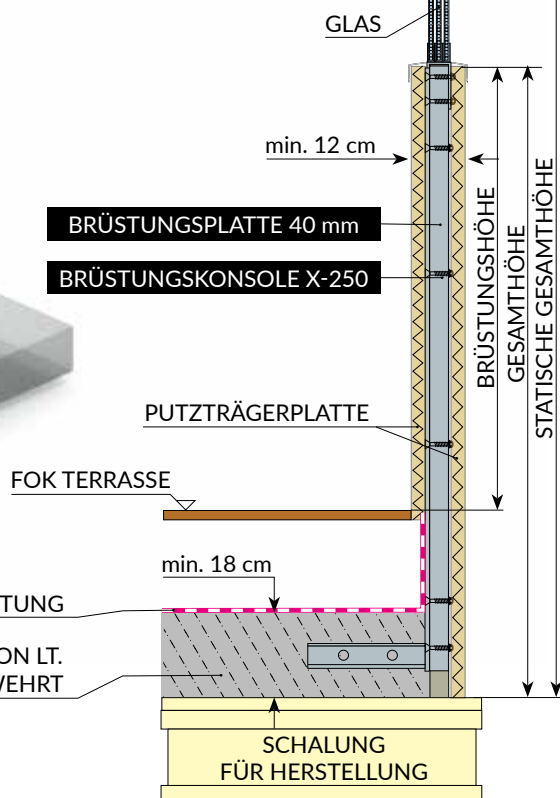

MINIMALSTE
VERFORMUNG.
STATIK FÜR WIND
BIS ZU 155 km/h.

BESTANDTEILE

elea Brüstungskonsole X-250
Schrauben im Lieferumfang.



Brüstungskonsole wird mit UK Glasgelenker verschraubt.
4 Schrauben M8 8.8.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- ✓ Brüstung als 0,5 kN und 1,0 kN Variante lieferbar.
- ✓ Statisch geprüft und konstruiert für geringste Verformungen bei höchsten Windlasten und Gebäudehöhen bis 25 m (darüber hinaus gesonderte statische Beurteilung).