



elea[®] gmbh ROSTSCHALUNG

- ✓ Witterungsbeständige Ausführung.
- ✓ Durch Spezialprofil feste Verankerung im Beton; daher Sommer- und Wintertauglich.
- ✓ Einfach in die Wandschalung nageln und mitbetonieren.
- ✓ Selbsttragende Rostschalung.
- ✓ Kein Ausschalen notwendig.
- ✓ Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Methoden.



Art. Nr.	Bezeichnung	Deckenstärke (cm)
55517	RS350-1670	180-200
55532	RS450-1670	220-300
55547	RS600-1670	320-400

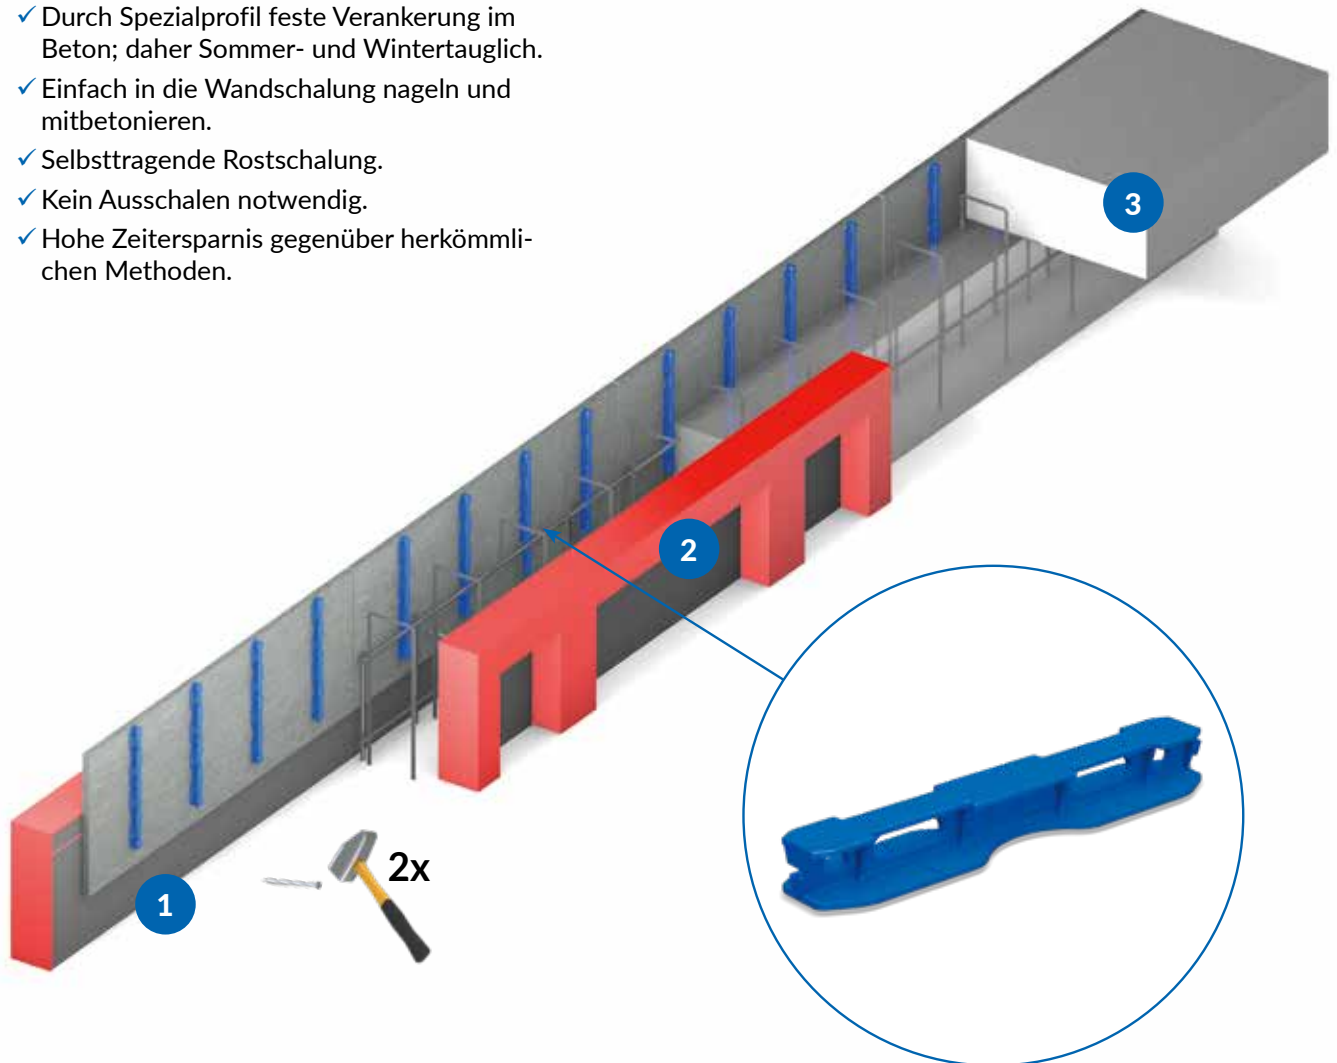


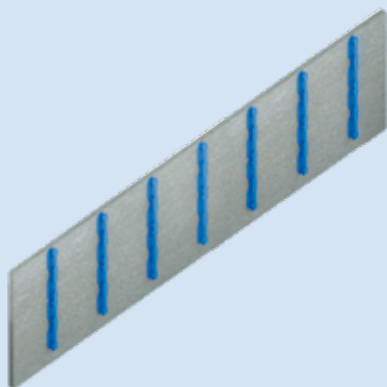





BESTANDTEILE



elea Rostschalung

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- ✓ Maximaler Abstand der Aufnahmepunkte bei Verwendung von elea Protect Net Seitenschutzgitter 2,5 m.
- ✓ Maximaler Abstand der Aufnahmepunkte bei Verwendung von normgerechten Holzbretter 1,8 m.
- ✓ Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen.

Bestellhilfe			
Artikelgrafik	Art.Nr.	Beschreibung	Zusatzinformation
	55517 55532 55547	RS 300-1670 RS 450-1670 RS 600-1670	RS 350-1670 Rostschalung / Schalbrett 12 mm RS 450-1670 Rostschalung / Schalbrett 12 mm RS 600-1670 Rostschalung / Schalbrett 14 mm
	43250 43255 43260	Formrohranker DW15-170-300 Formrohranker DW15-170-450 Formrohranker DW15-170-600	Verankerung der Platte im Beton, Aufnahme für Absturzsicherung auf Arbeitshöhe und Haltemittel für Schutz- und Arbeitsgerüste (wahlweise in der Ortbetonwand oder in der Ortbetondecke).
	43130	Ankerhülse Steel DW15 170	Geprüfte Zuglasten einhalten.
	13105 12120	Adapter für Schutzgerüste Gerüstschraube 152/3/25	Haltemittel für Schutz- und Arbeitsgerüste.
	23111	Geländersteher 130 2G	Für Absturzsicherung mittels Holzbretter oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.
	23116	Geländersteher 150 2G	Für Absturzsicherung mittels Holzbretter oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.
	12135	Pilzkopfanker DW15 150	Haltemittel für Arbeitsgerüste.
Seitenschutzgitter System Klasse A			
	24110	PROTECT NET Seitenschutzgitter 1,6 x 1,2 m	Für Absturzsicherung mittels Holzbretter oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.
	24106	PROTECT NET Seitenschutzgitter 2,6 x 1,2 m	Für Absturzsicherung mittels Holzbretter oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.